

ŚWIELIKI DACHOWE I DRABINY EWAKUACYJNE




PORTFOLIO FIRMY

Jesteśmy grupą z długoletnim stażem w segmencie stolarki aluminiowej dedykowanej na dachy z szeroką gamą produktów. Nasze wyroby sprawdzają się na budynkach użyteczności publicznej (muzea, centra kultury), na nowoczesnych przestrzennych biurowcach, a także na budynkach przemysłowych, przede wszystkim hale wielkopowierzchniowe. Oprócz produkcji własnych wyrobów, firma świadczy usługi w zakresie montażu własnych produktów oraz posiada sekcję *sensu stricto* dekarską. Ponadto spółka jest także producentem drabin ewakuacyjnych i balustrad dachowych. Dzięki naszej elastyczności, podejmowaniu nierzadko niestandardowych zleceń, zyskujemy jako rzetelny partner w biznesie.

PORTFEL PRODUKTÓW

- świetliki dachowe przemysłowe
- szklane świetliki dachowe
- drabiny ewakuacyjne

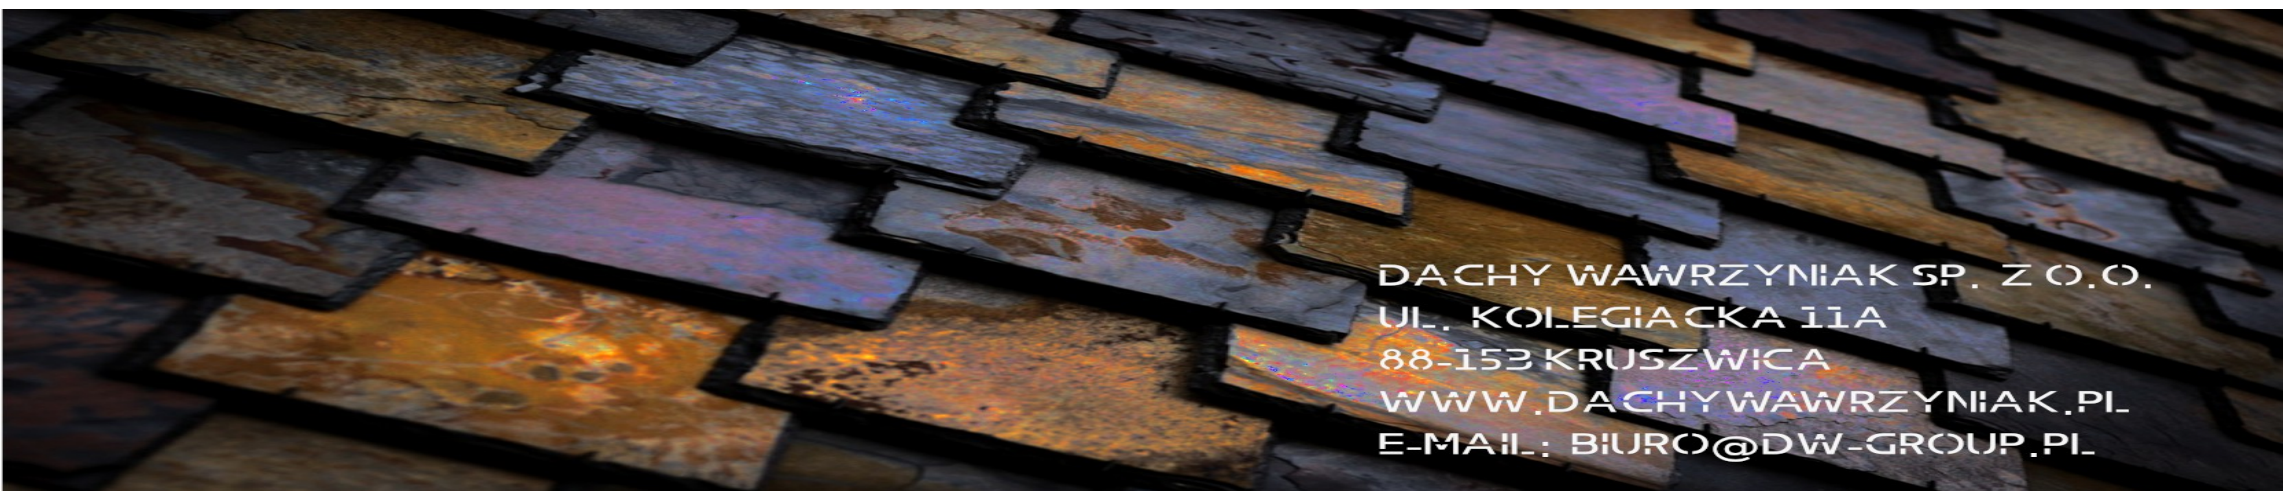



ŚWIETLIKI DACHOWE PRZEMYSŁOWE

ŚWIETLIK DACHOWY DW-P3



ZASTOSOWANIE:


dachy płaskie lub dwuspadowe w wersji świetlika kalenicowego

Gr. poliwęglanu	16 9X	20 9X	25 9X	32 9X
W/m2/K	1,78	1,59	1,3	1,1

WŁAŚCIWOŚCI:

świetlik łukowy wykonany z poliwęglanu na ramie aluminiowej, o zróżnicowanym stopniu przewodzenia ciepła w zależności od grubości poliwęglanu. Poliwęglan w różnych kolorach: przezierny, opalowy lub brąz. Nie stosujemy poliwęglanu cieńszego niż 16mm, co daje nam pewność do jakości produktu. Świetlik w wariantcie samonośnym i stałym.

ŚWIETLIK DACHOWY DW-P2

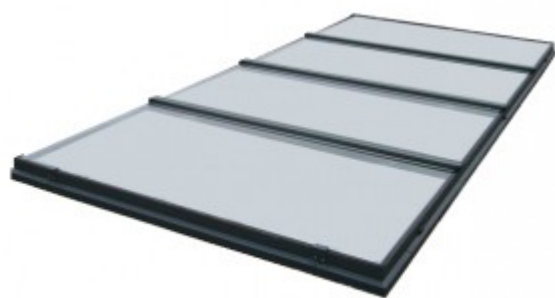

Gr. poliwęglanu	16 9X	20 9X	25 9X	32 9X
W/m2/K	1,78	1,59	1,3	1,1

ZASTOSOWANIE:

dachy płaskie lub dwuspadowe. Występuje w wersji otwieranej.

WŁAŚCIWOŚCI:

światlik płaski wykonany z poliwęglanu na ramie aluminiowej, o zróżnicowanym stopniu przewodzenia ciepła w zależności od grubości poliwęglanu. Poliwęglan w różnych kolorach: przezierny, opalowy lub brąz. Światlik w wariantach samonośnym i stałym na cokoły gotowe.

ŚWIETLIK DACHOWY DW-P2-C



Światlik DW-P2-C



Gr. poliwęglanu	16 9X	20 9X	25 9X	32 9X
W/m2/K	1,78	1,59	1,3	1,1

ZASTOSOWANIE:

na dachy płaskie. Występuje w wersji otwieranej.

WŁAŚCIWOŚCI:

światlik płaski o niewielkiej kopule wykonany z poliwęglanu na ramie aluminiowej, o zróżnicowanym stopniu przewodzenia ciepła w zależności od grubości poliwęglanu. Światlik w kolorach RAL malowanych proszkowo w wariantach opcjonalnym. Poliwęglan w różnych kolorach: przezierny, opalowy lub brąz. Światlik w wariantach samonośnym i stałym na cokoły gotowe.

WYŁAZY DACHOWE DW



ZASTOSOWANIE:

Wyłazy na dachy płaskie lub dwuspadowe

WŁAŚCIWOŚCI:

wyłazy o niewielkiej kopule z przekryciem z poliwęglanu na ramie aluminiowej, o zróżnicowanym stopniu przewodzenia ciepła w zależności od grubości poliwęglanu. Wyłazy w kolorach RAL malowane proszkowo w wariantcie opcjonalnym. Kłapa unoszona za pomocą sprężyn gazowych na podwójnej ramie. Poliwęglan w różnych kolorach: przezierny, opalowy lub brąz. Wyłazy w wariantcie samonośnym i stałym na cokoły gotowe.

KLAPY PRZEWIETRZAJĄCE DW



ZASTOSOWANIE:

Uzupełnienie wentylacji grawitacyjnej. Służy do przewietrzania pomieszczeń.

WŁAŚCIWOŚCI:

Kłapa z przekryciem poliwęglanowym gr. 16 mm lub z tożsamym poliwęglanem ze świetlika. Kłapa otwierana za pomocą siłowników elektrycznych. W wariantcie opcjonalnym możliwość uzupełnienia zestawu o czujki pogodowe wraz z centralą sterowania. Wymiary standardowe: 1,05m x 1,10m.



ŚWIETLIKI DACHOWE SZKLANE

ŚWIETLIK DACHOWY DW-P2-S



ZASTOSOWANIE:

Świetlik dla dachów płaskich.

WŁAŚCIWOŚCI:

Świetlik dla dachów płaskich z przekryciem zestawu dwuszybowego do 1,1 W/m/K, w tym szyba VSG. Świetlik z profilami aluminiowymi. Możliwość malowania ram i podstawy na kolor RAL. Wysokość podstawy w standardzie H- 20 cm. Wymiary świetlika pod zamówienie. Świetlik opcjonalnie może być ocieplony MW wraz z ciepłymi profilami.

ŚWIETLIK DACHOWY DW-P2-S-3




ZASTOSOWANIE:

Świetlik dla dachów płaskich.

WŁAŚCIWOŚCI:

Świetlik dla dachów płaskich z przekryciem zestawu trzyszybowego do 0,5 W/m/K Ug, w tym szyba VSG w klasie bezpieczeństwa P2A. Świetlik z profilami aluminiowymi. Możliwość malowania ram i podstawy na kolor RAL. Wysokość podstawy w standardzie H- 20 cm. Wymiary świetlika pod zamówienie. Świetlik opcjonalnie może być ocieplony MW wraz z ciepłymi profilami. Świetlik występuje w wariantcie otwieranym za pomocą siłowników elektrycznych.

ŚWIETLIK DACHOWY DW-P2-S-3-STEP

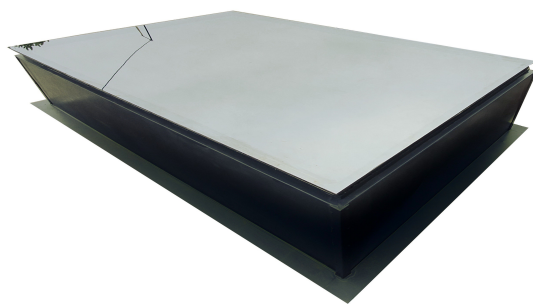


ZASTOSOWANIE:

Świetlik dla dachów płaskich.

WŁAŚCIWOŚCI:

Świetlik dla dachów płaskich z przekryciem zestawu trzyszybowego do 0,5 W/m/K Ug, w tym szyba VSG w klasie bezpieczeństwa P2A oraz szyba nawierzchniowa ESG. Świetlik z profilami aluminiowymi. Możliwość malowania ram i podstawy na kolor RAL. Wysokość podstawy w standardzie H- 20 cm. Wymiary świetlika pod zamówienie. Świetlik opcjonalnie może być ocieplony MW wraz z ciepłymi profilami. Świetlik występuje w wariantcie otwieranym za pomocą siłowników elektrycznych.

WYŁAZ DACHOWY DW-P2-S

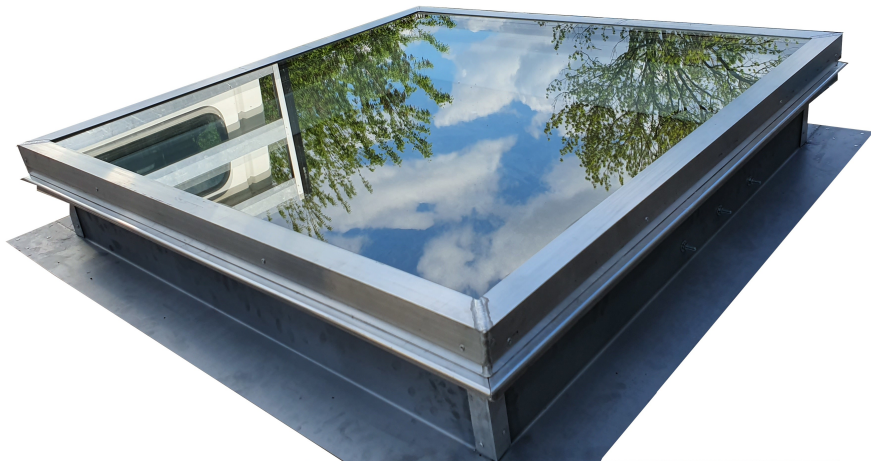


ZASTOSOWANIE:

Wyłaz szklany dla dachów płaskich.

WŁAŚCIWOŚCI:

Wyłaz dla dachów płaskich z przekryciem zestawu trzyszybowego do 0,5 W/m/K Ug, w tym szyba VSG w klasie bezpieczeństwa P2A. Wyłaz z profilami aluminiowymi. Możliwość malowania ram i podstawy na kolor RAL. Wysokość podstawy w standardzie H- 20 cm. Wymiary wyłaz pod zamówienie lub wymiary standard 80cm x 80cm, 100cm x 100cm. Wyłaz opcjonalnie może być ocieplony MW wraz z ciepłymi profilami. Wyłaz na sprężynach gazowych.

ŚWIETLIK DACHOWY DW-P2-S-3 SEGMENTS

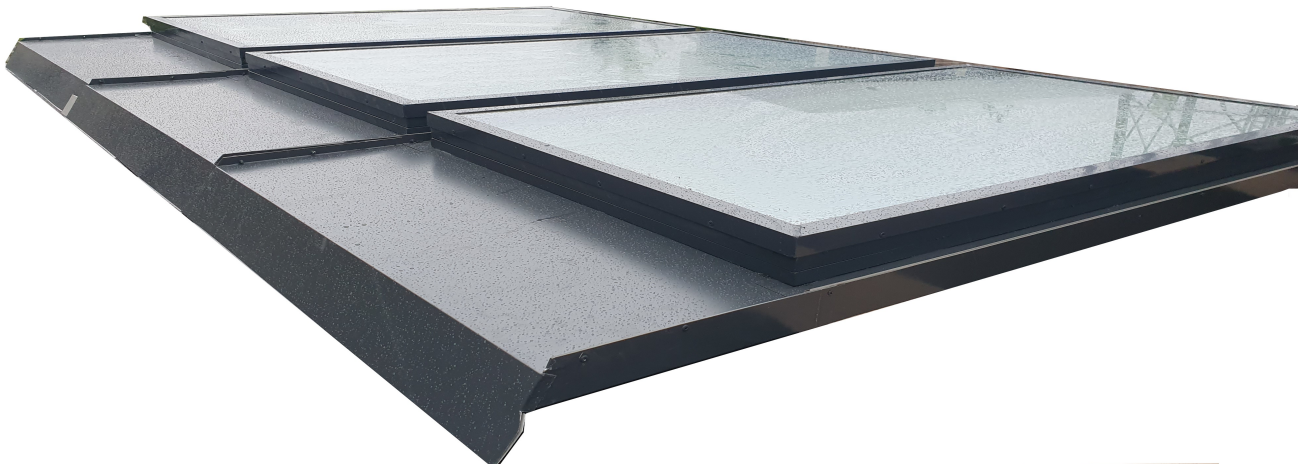

ZASTOSOWANIE:

Świetlik dla dachów płaskich jak i spadowych

WŁAŚCIWOŚCI:


Świetlik dla dachów płaskich i spadowych z przekryciem zestawu trzyszybowego do 0,5 W/m/K Ug, w tym szyba VSG w klasie bezpieczeństwa P2A. Świetlik z profilami aluminiowymi. Możliwość malowania ram i podstawy na kolor RAL. Wysokość podstawy w standardzie H- 20 cm. Wymiary świetlika pod zamówienie lub wymiary standard 55 cm x 120cm, 80cm x 140. Świetlik opcjonalnie może być ocieplony MW wraz z ciepłymi profilami. Możliwość zamówienia segmentów otwieranych. Świetlik z panelem ociepleniowo-opierzeniowym lub bez. Montowany do konstrukcji stalowej lub w wariantcie samonośnym




DRABINY EWAKUACYJNE DW

Drabiny ewakuacyjne od DW, to produkt bezpieczny, wykonany z aluminium lub stali ocynkowanej zgodnie z polskimi normami bezpieczeństwa. W gamie naszych produktów znajdują się drabiny zarówno z koszem jak i bez kosza. Wszystkie zapewniają stały i bezpieczny dostęp wejścia na dach.

INNOWACYJNY SYSTEM ŁĄCZENIA DW MORTISE SYSTEM

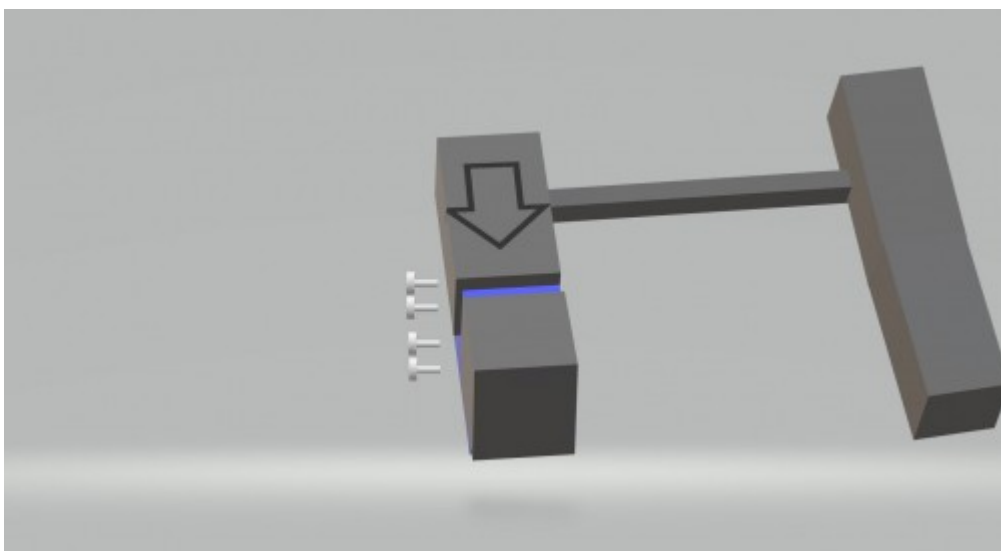

Dzięki innowacyjnemu łączeniu **DW MORTISE SYSTEM** uzyskujemy bezpieczny i estetyczny wygląd w przeciwieństwie do standardowych łączników nakładkowych.

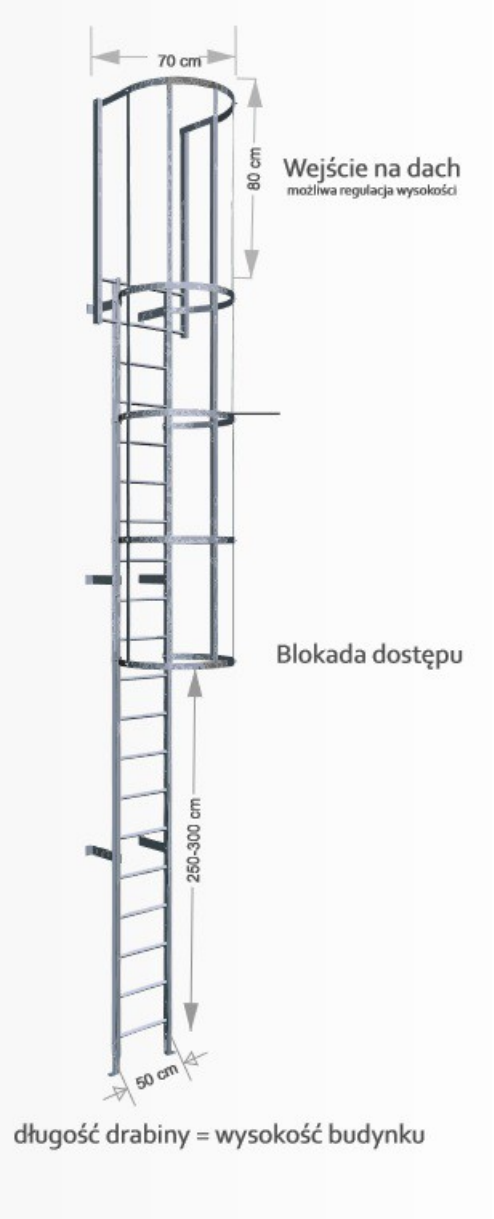

Certificate
DIN 18799-1
Norm

Certificate
DIN 14094-1
Norm

Certificate
DIN EN ISO 14122-4
Norm





DACHY·WAWRZYNIAK

KOMFORT SPOKOJU OD LAT

